

## Arpioni (Supporti di montaggio)

Supporto autoadesivo in acciaio galvanizzato



Supporti autoadesivi TTM-fix consentono un rapido e facile montaggio di materiali isolanti sulle superfici lisce e pulite. L'adesivo di alta qualità assicura una perfetta aderenza dell'isolante.

(Incluso rondelle ø 32 mm)

<b>Design:</b>	supporto di fissaggio con piastra di base autoadesiva e rondella
<b>Piastra di base:</b>	acciaio zincato / acciaio inossidabile
<b>Punta:</b>	ca. ø 2,7mm in acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
<b>Lunghezze:</b>	19 - 140 mm
<b>Piastra:</b>	50mm x 50mm
	ø 32 mm / 38 mm
<b>Clip di chiusura</b>	acciaio / acciaio inossidabile

Supporto di montaggio TTM-fis consentono un rapido e facile montaggio di materiali isolanti su superfici lisce, ruvide ed irregolari (ad esempio calcestruzzo, muratura, metalli). Per il fissaggio si può utilizzare sia delle colle speciali, che viti o rivetti. (Incluso rondelle ø 32 mm)



<b>Design:</b>	supporto di fissaggio con piastra di base autoadesiva e rondella
<b>Piastra di base:</b>	acciaio zincato / acciaio inossidabile
<b>Punta:</b>	ca. ø 2,7mm in acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
<b>Lunghezze:</b>	19 - 140 mm
<b>Piastra:</b>	50mm x 50mm
	ø 32 mm / 38 mm
<b>Clip di chiusura</b>	acciaio / acciaio inossidabile


Protezione normale



Top prezzo/efficienza



Accessorio

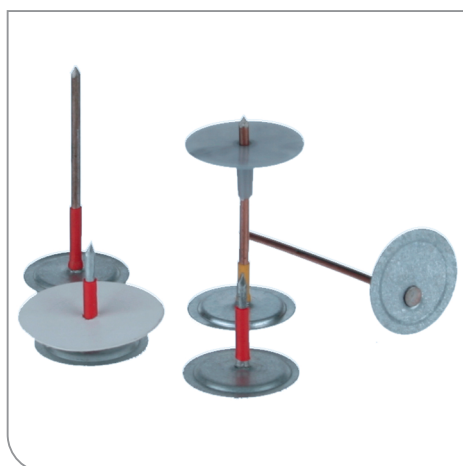

La saldatura dell'arpione con rondella consente il fissaggio del materiale isolante in una sola operazione. Il chiodo rivestito con un film di plastica permette un facile fissaggio del materiale isolante rivestito con alluminio oppure con rete metallica.

<b>Design:</b>	supporto di fissaggio senza piastra
<b>Piastra di fissaggio:</b>	acciaio zincato / acciaio inossidabile
<b>Punta:</b>	ca. ø 2,7mm in acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
<b>Lunghezze:</b>	15 - 150 mm
<b>Piastra:</b>	ø 30 mm
<b>Clip di protezione lana</b>	plastica