


PregyFoam

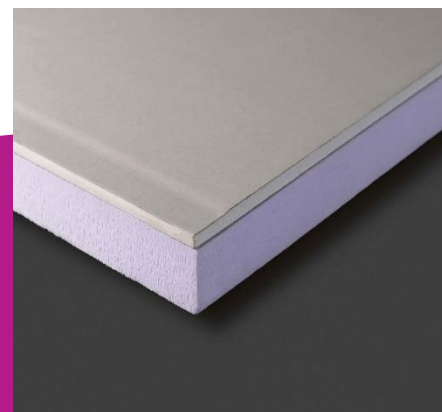

DESCRIZIONE

Pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito a bordi assottigliati tipo A secondo EN 520, accoppiata ad un pannello in polistirene estruso marcato CE secondo EN 13164. A richiesta accoppiato con barriera al vapore

IMPIEGO

Riquadrature termiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di lastra (EN 520)	A
Dimensione del pannello	1200 mm x 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	B-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,21 W/mK Pannello in polistirene estruso: 0,032 – 0,035 W/mK

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO ACCOPPIATO

PANNELLO	Spessore Lastra	Spessore Isolante	Spessore Totale	Peso	Resistenza Termica
PregyFoam 10+20	9,5 mm	20 mm	29,5 mm	7,62 kg/m ²	0,67 m ² K/W
PregyFoam 10+30	9,5 mm	30 mm	39,5 mm	7,93 kg/m ²	0,98 m ² K/W
PregyFoam 10+40	9,5 mm	40 mm	49,5 mm	8,24 kg/m ²	1,26 m ² K/W
PregyFoam 13+20	12,5 mm	20 mm	32,5 mm	9,12 kg/m ²	0,68 m ² K/W
PregyFoam 13+30	12,5 mm	30 mm	42,5 mm	9,43 kg/m ²	1,00 m ² K/W
PregyFoam 13+40	12,5 mm	40 mm	52,5 mm	9,74 kg/m ²	1,27 m ² K/W
PregyFoam 13+50	12,5 mm	50 mm	62,5 mm	10,05 kg/m ²	1,53 m ² K/W
PregyFoam 13+60	12,5 mm	60 mm	72,5 mm	10,36 kg/m ²	1,82 m ² K/W
PregyFoam 13+80	12,5 mm	80 mm	92,5 mm	10,98 kg/m ²	2,35 m ² K/W

SOSTENIBILITÀ

DM 11 Ottobre 2017 – CAM (Criteri Ambientali Minimi)

CONTENUTO DI RICICLATO (Par. 2.4.1.2; Par. 2.4.2.8: min. 5 %)	EMISSIONI (Par. 2.3.5.5)
Lastra a base gesso premiante > valore CAM Certificato di prodotto rilasciato da organismo indipendente conforme alla Norma UNI EN ISO 14021	Lastra base gesso conforme

Crediti LEED

- MR: materiali e risorse
- EQ: qualità ambientale interna
- PR: priorità regionali

Crediti BREEAM

- HEA: health and wellbeing
- MAT: materials
- WST: waste

Crediti ITACA

- B.4.6: materiali riciclati/recuperati
- B.4.8: materiali locali
- B.4.10: materiali riciclabili/smontabili



ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.

Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4 | 20090 Assago (Mi) | T 02 99778611
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it